


Barrage D - Effacement

Coupe CD

Amont

Aval

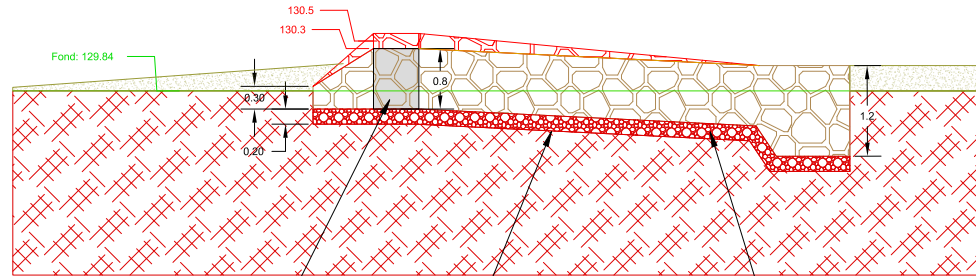

Scellement des blocs par injection de béton uniquement au niveau de la crête et sur la totalité de la largeur

Géotextile non tissé sous la couche filtre.
Surface de 20 m²

Enrochements libres appareillés de type LMA 60-300 (calibre 300-500 mm) reposant sur une couche filtre alluvionnaire de calibre de type CP 45/125
Epaisseur enrochements: 0.8 m
Espacement des enrochements en surface: 0.1-0.2 m
Epaisseur couche filtre: 0.2 m
Epaisseur bêche d'ancrage aval: 1.2 m