


# 3 Bondons - Prébarrages Coupe EF

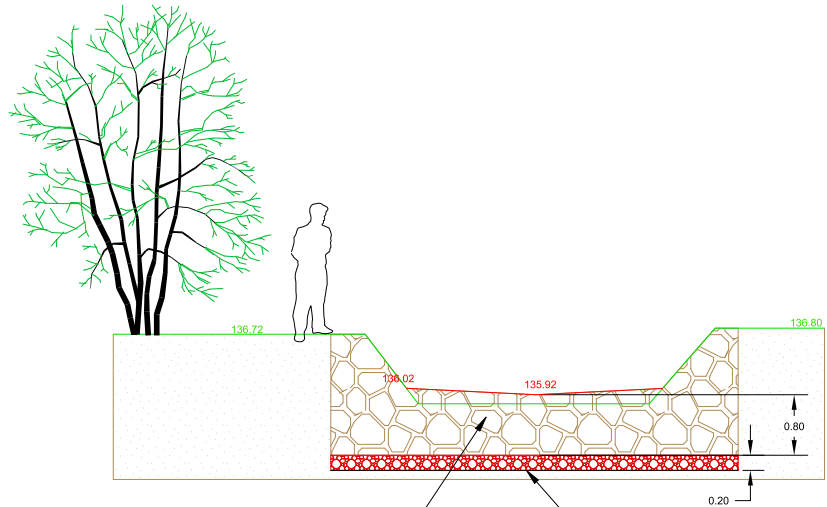

Géotextile non tissé sous la couche filtre.  
Surface de 20 m<sup>2</sup>

Enrochements libres appareillés de type LMA 60-300 (calibre 300-500 mm) reposant sur une couche filtre alluvionnaire de calibre de type CP 45/125  
Epaisseur enrochements: 0,8 m  
Epaisseur couche filtre: 0.2 m  
Epaisseur bêche d'ancrage aval: 1.2 m  
Volume de 300 - 500 mm : 20 m<sup>3</sup>  
Volume de CP 45/125 : 4 m<sup>3</sup>