


Barrage D - Effacement Coupe AB

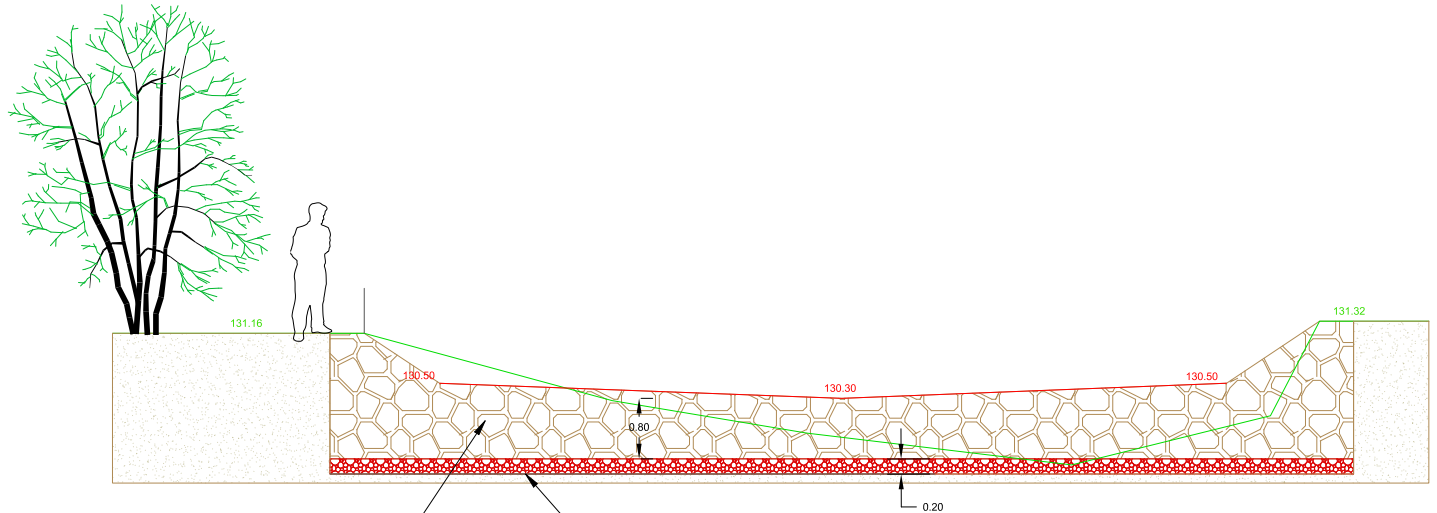

Enrochements libres appareillés de type LMA 60-300 (calibre 300-500 mm) reposant sur une couche filtre alluvionnaire de calibre de type CP 45/125
Epaisseur enrochements: 0,8 m
Epaisseur couche filtre: 0,2 m
Epaisseur bêche d'ancrage aval: 1,2 m
Volume de 300 - 500 mm : 20 m³
Volume de CP 45/125 : 4 m³

Géotextile non tissé sur la couche filtre.
Surface de 20 m²